

Vinylové podlahy v metráži



Na podlahy A1 LONG LIFE se můžete 100% spolehnout

DLOUHÝ ŽIVOT

Kolekce vinylových podlahovin výrobce Tarkett (Lucembursko) a BEAULIEU (Belgie) svojí kvalitou snadno splní požadavky všech domácností i státních a veřejných komerčních prostor. U typu MATRIX jsou možnosti použití tak široké a neomezené. Prodloužená 10-letá záruka odpovědnosti za vady je pro Vaši domácnost jednoznačným garantem spolehlivosti.

INSPIRACE

Nabídka designů je v kolekci dokonale vyvážená a nastavena pro Vaše životní potřeby. Unikátní výběr vzorů a barev odpovídá stylu, který si preferují zákazníci nejvíce oblíbení. Stále svítí a inspirativní dekory z příjemných domov všem generacím a zaujmou pozornost při plánování Vašich projektů.

CENOVÁ VÝHODA

Porovnání kvality a ceny vychází pro investora velmi příznivě. Kolekce A1 LONG LIFE se svými kvalitativními vlastnostmi řadí do vyšší třídy, přestože cenově odpovídá střední třídě běžných podlahovin. LUPPITER, DUPLEX, FORTEX i MATRIX budou na Vaší podlaze v průběhu mnoha let. Díky tomu budete mít patrně až když pocítíte potřebu změnit design i styl.

JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA

Společnou vlastností všech typů a designů v kolekci je snadná a bezproblémová údržba. Jejich povrch není pórovitý a nedovoluje usazování nečistot. Vinylové podlahoviny jsou z výroby ošetřeny polyuretanem a není nutné je dále voskovat nebo leštit. Při pravidelném úklidu bude mít Vaše podlaha stále perfektní závonitý vzhled.

RYCHLÁ DOSTUPNOST

Role vinylu jsou připraveny ve skladu importéra k expedici do všech regionů České republiky. Vyberte si svůj vinyl a oslovte profesionálního prodejce, ke kterému máte nejbližší.

ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ



Podlahoviny A1 LONG LIFE z produkce Tarkett neobsahují žádná ftalátová znečištění. S výraznou přehledností splňují požadavky platných evropských norem.



Vykazují desetkrát méně emisí VOC* než vyžadují platné evropské normy (méně než 100 µg/m³), což přispívá k lepší kvalitě vzduchu v interiérech.

*VOC:

Volatile Organic Compound = těkavé organické látky



JAK PRACOVAT S KATALOGEM?

5

4

3

1

2

- 1 dekor vinylu
- 2 šíře rolí
- 3 dekor soklu SPEED
- 4 dekor soklu FLEX
- 5 dekor soklu MDF 60
viz. strana 16

OBSAH

- 4 LUPPITER 32
- 8 DUPLEX 41
- 12 FORTEX 41
- 14 MATRIX 43
- 16 Příslušenství
- 18 Informace k montáži a údržbě

Inspirujte se jedinečným stylem přirozených materiálů

LUPPITER 32



Celková tloušťka: 3,70 mm
Nášlapná vrstva: 0,35 mm
Váha: 2,78 kg/m²




L269

W586

14003

2 / 3 / 4 m



L290

W484

W458

14004

3 / 4 m



L332

W432

W184

14006

3 / 4 m



L332

W327

W481

14007

3 / 4 m



W324

W475

14008

3 / 4 m



L129

W424

W274

14009

3 / 4 m



LUPPITER 32



L150
W403
W166

14010

3 / 4 m



L276
W571
W478

14011

3 / 4 m



L261
W573
W481

14017

3 / 4 m



L351
W573
W280

14022

3 / 4 m



L288
W408
W183

14023

2 / 3 / 4 m



L178
W377
W181

14024

3 / 4 m

Využijte unikátního spojení síly a designu

LUPPITER 32



14025 2 / 3 / 4 m



14026 2 / 3 / 4 m



14029 2 / 3 / 4 m



113910 2 / 3 / 4 m



113911 2 / 3 / 4 m



142702 2 / 3 / 4 m



LUPPITER 32



W170
W569
L179

142704 2 / 3 / 4 m



W463
W570
L132

142737 2 / 3 / 4 m



W185
W372
L125

143314 2 / 3 / 4 m




W563

148703 2 / 3 / 4 m



W183
W324
L351

148707 2 / 3 / 4 m



W460
W366

148708 2 / 3 / 4 m



W568
L267

149307 2 / 3 / 4 m



W463
W386
L132

165701 2 / 3 / 4 m



W478
W370
L276


165703 2 / 3 / 4 m

Zvolte si komfort a pohodlí textilního podkladu


DUPLEX 41




Celková tloušťka: 2,80 mm
Nášlapná vrstva: 0,40 mm
Váha: 1,85 kg/m²



1730 3 / 4 m



1731 2 / 3 / 4 m



1732 3 / 4 m



1736 3 / 4 m



1737 3 / 4 m



1709 3 / 4 m



DUPLEX 41



TEXTILNI
PODLOŽKA



W276
W396
L269

1705

3 / 4 m



W478
W572
L265

1706

3 / 4 m



W649
W331
L160

1707

3 / 4 m



W461
W380
L328

1708


2 / 3 / 4 m



W183
W487
L199

1738

2 / 3 / 4 m



W646
W368

1727

2 / 3 / 4 m

Seznamte se s vlastnostmi vinylu s filcem

DUPLEX 41

MODERNÍ VÝHODY SPOJENÍ VINYLU S TEXTILNÍ PODLOŽKOU

KOMFORT A POHODLÍ

Zvýšené tepelné izolační vlastnosti spodní vrstvy z filcu navozují na povrchu vinylu teplý a příjemný pocit pro bosé nohy.

TICHO A KLID

Vyšší zvukový útlum prostorového a krojového hluku zajišťuje pohodu pro Vaše bydlení.

PRUŽNOST POVRCHU


Vynikající tvarová paměť vinylu s textilní podložkou výrazně zabraňuje povrchovým otlakům od nohou nábytku.

HYGIENA

Technologie textilní podložky ze speciálně upraveného polyesteru s membránou je velmi odolná proti vlhku a tvorbě plísní.

ABSORBCE NEROVNOSTÍ

Vysoká elasticita spodní textilní vrstvy umožňuje i renovaci podlah rychlou a levnou pokládkou bez lepení i na méně hladké povrchy například dlažeb, parket nebo litých podlah s nerovnostmi do ± 1 mm výšky/hloubky.

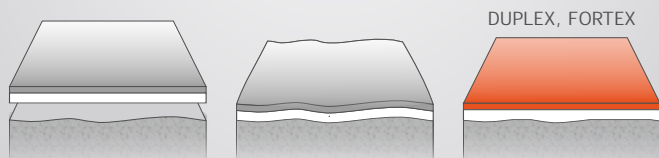

L150

W339

W212

1700

3 / 4 m



L178

W366

W465

1701

3 / 4 m



L129

W487

W214

1704

2 / 3 / 4 m



L129

W392

W137

1713

3 / 4 m



L267

W568

W481

1719

3 / 4 m



L150

W327

W275

1733

3 / 4 m



L351
W394
W475

1734 2 / 3 / 4 m



W330
W217

1726 2 / 3 / 4 m



L131
W487
W179

1735 3 / 4 m



W368
W173

1725 2 / 3 / 4 m

TIP

Instalace bez lepení je vhodná pro místnosti do 30 m². Pro zamezení nežádoucího pohybu je nutné podlahovinu fixovat oboustrannou lepicí páskou na okrajích podél dvou sousedících st n.



W398

1722 2 / 3 / 4 m



TEXTILNÍ
PODLOŽKA

Vinyl s filcem v ší i role 5 metr nabízí unikátní výhody

FORTEX 41



Celková tloušťka: 2,80 mm
Nášlapná vrstva: 0,40 mm
Váha: 1,95 kg/m²



2901

4 / 5 m



2902

4 / 5 m



2903

4 / 5 m



5, 4, 3, 2, 1, stop!

Za a te vyšší rychlostní stupe s unikátní ší í role 5 metr

5

beauflor®



TEXTILNÍ
PODLOŽKA



2904

4 / 5 m



2936

4 / 5 m

INSTALACE BEZ SPOJ

- Rychlá a snadná instalace šířky 5 metrů Vás zbaví starostí se spojováním pásů.
- Údržba je lehká, žádný prach ani špína se nezachytí ve spojích.
- Estetický a perfektní vzhled si Vaš interiéru zcela jistě zaslouží.

VÝHODY TEXTILNÍ PODLOŽKY


- Zvýšené tepelné izolační vlastnosti spodní vrstvy z filcu navozují na povrchu vinylu teplý a příjemný pocit pro bosé nohy.
- Vyšší zvukový útlum prostorového a krojového hluku zajišťuje pohodu pro Vaše bydlení.
- Vynikající tvarová paměť vinylu s textilní podložkou výrazně zabraňuje povrchovým otlačkům od nohou nábytku.
- Technologie textilní podložky ze speciálně upraveného polyesteru s membránou je velmi odolná proti vlhku a tvorbě plísní.

Od zát žových podlahovin vyžadujte maximum


MATRIX 43




Celková tlouška: 2,00 mm
Nášlapná vrstva: 0,70 mm
Váha: 3,00 kg/m²

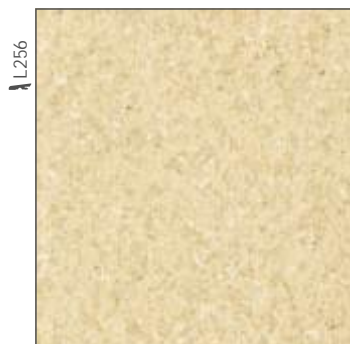

1901 2 / 4 m



1905 2 / 4 m




1907 2 / 4 m




1904 2 / 4 m




1902 2 / 4 m



1906 2 / 4 m

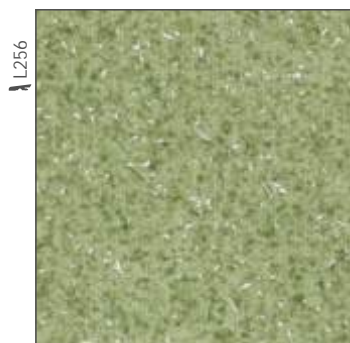

1903 2 / 4 m



1908 2 / 4 m



SCHÖNOX UNITECH

Oblíbené univerzální velmi výkonné disperzní lepidlo

Receptura je vyvinuta tak, aby svými vlastnostmi vyhovovala požadavkům efektivně a profesionálně pracujících řemeslníků.

UNITECH je pomocníkem při lepení velkých ploch, kdy nabízí velmi krátkou dobu odvětrání cca 5-10 minut (dle nasákavosti podkladu) a zároveň díky své otevřené době zpracování cca 30 minut obstojí i při náročnějším lepení členitých míst.

Mezi další vlastnosti patří zejména tyto:

- vhodné na podlahové topení
- na pojezd kolečkových židlí
- se silným tahem vláken
- s nízkým obsahem emisí
- bez obsahu rozpouštědel
- snadno roztíratelné
- bez zápachu
- pro lepení krytin z PVC, z CV a textilních krytin
- pro vodorovné i svislé plochy v interiéru



Technická data

Doba odvětrání: cca 5 min.
Hmotnost: cca 1,38 kg/l
Spotřeba: 250-600 g/m²
Trvanlivost: 1 rok
Balení: 20 kg kbelík



Soklové lišty na stěnu

A1 Sokl SPEED

5 x 2,5 x 250 cm



Do plastového profilu je možné kdykoliv vložit el. kabel, sokl dobře kopíruje nerovnosti stěny, velmi jednoduchá montáž.

Komponenty pro sokl SPEED



Roh Kout Koncovka pravá Koncovka levá Spojka

A1 Sokl FLEX

6 x 1,3 x 250 cm



Plastový profil s MDF jádrem je velmi odolný vůči nárazům například úklidové techniky nebo nábytku. Jednoduchá montáž bez komponentů, zpracování pilou nebo raznicí.

TIP

Vhodné dekory soklů SPEED, FLEX a MDF 60 jsou v katalogu uvedeny u každého snímku vinylu.

dekor soklu MDF 60

dekor soklu FLEX

dekor soklu SPEED

dekor vinylu

A1 Sokl UNI LINE

5,8 x 1,0 x 257 cm



Plastový profil v 10 odstínech vrchní stěšky vhodný pro vložení pásu laminovaného z vinylové podlahoviny, zpracování pilou nebo raznicí.



A1 Sokl MDF 60

6,0 x 1,7 x 240 cm



Kreativní MDF profil potažený dekorativní fólií je vhodný ke všem typům hladkých podlahových krytin, velmi jednoduchá montáž.

Komponenty pro sokl MDF 60



Roh Kout Koncovka pravá Koncovka levá Klipsna

Tekuté hřebíky

Lepidlo s okamžitým a vynikajícím lepícím účinkem, trvale pružné, bez zápachu a bez obsahu silikonu, rozpouští dělá a ftalát. Nahrazuje hřebíky a šrouby.



25 ml



290 ml

Komponenty pro sokl UNI LINE



Akrylátová lepicí páska

Velmi účinná oboustranná lepicí páska pro lepení soklu FLEX a UNIDESIGN na stěnu (typ 450) a pro lepení vinylového proužku do soklu UNI DESIGN (typ 230). Nahrazuje hřebíky a šrouby.

Páska 230

50 m, 40 mm, 230 g

Páska 450

50 m, 35 mm, 450 g



Ochrana a údržba vinylových podlah

Podložky pod nohy nábytku



Samolepící hnědá

- o 17 mm (balení 20 ks)
- o 22 mm (balení 12 ks)
- o 28 mm (balení 8 ks)
- o 38 mm (balení 4 ks)



Narážecí bílá / hnědá

- o 18 mm (balení 16 ks)
- o 23 mm (balení 12 ks)
- o 28 mm (balení 8 ks)



Samolepící bílá / hnědá

- 20 x 20 mm (balení 12 ks)
- 20 x 40 mm (balení 8 ks)
- 90 x 95 mm (balení 1 ks)


A1 AKTIV iští podlah

Pro běžné čištění elastických podlahovin (vinyl, PVC, linoleum, korkové a lakované dřevěné podlahy) a pro keramickou dlažbu a obklady. Vydávnost balení až na 2000 m², pro domácnosti na 3-6 m², vhodné i do čistících strojů.

Obsah 1 litr.



A1 Rohožka MAGNEX

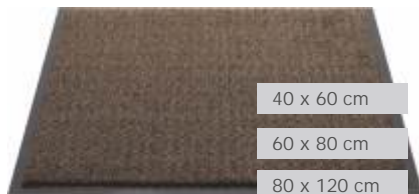

40 x 60 cm

60 x 80 cm

80 x 120 cm

Barvy: erná, hnědá
Materiál: textil PP/vinyl
Výška: 10 mm

90 x 150 cm

120 x 180 cm

A1 Rohožka BALI




40 x 60 cm

60 x 80 cm

80 x 120 cm

Barvy: erná, hnědá
Materiál: textil/vinyl
Výška: 12 mm

A1 Rohožka MONTE

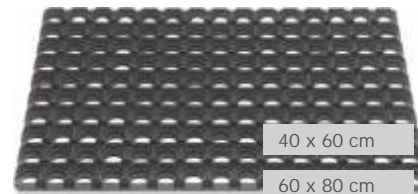

40 x 60 cm

60 x 80 cm

80 x 120 cm

100 x 150 cm

Materiál: guma
Výška: 23 mm

A1 Rohožka ARI



40 x 60 cm

Barvy: erná, hnědá, zelená
Materiál: polyethylen
Výška: 20 mm


A1 Rohožka TRIO



40 x 60 cm

Barvy: béžová, erná
Materiál: textil/vinyl
Výška: 15 mm

A1 Rohožka ROB

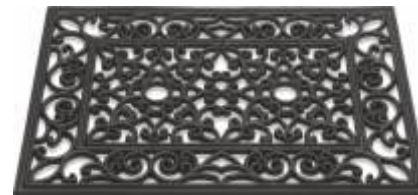

40 x 60 cm

Materiál: guma
Výška: 12 mm

■ Světla nebo tmavá?

Barva a struktura podlahy mají velký vliv na to, jak místnost působí. Světlo odráží světlo silněji a poskytuje místnosti otevřený a prostorný charakter. Tmavší odstíny světla pohlcují a kontrastem s ostatními barvami v místnosti působí kompaktním dojmem.

■ Nápis nebo podélný?

Směr dekoru má rozhodující vliv na to, jak bude místnost působit. Nápis položený dekor místnost působí rozšířením. Podélný položený dekor místnost opticky prodlouží.

■ Jaká šířka pásu?

Stavební projekty místností nepřehlížejí kromě rolí, které jsou obvykle 2 m, 3 m, 4 m a 5 m. Použití širšího rozměru v místnosti je po technické a estetické stránce vhodnější. Pokud je nezbytné použít více pásů, musí být v místnosti vždy položeny ve stejném směru. Při instalaci není možné kombinovat pásy z více rolí v místnosti z důvodu barevných odchylek.

■ Projevit se metráž lepší než dílce?

Instalace vinylu v metráži je rychlejší a tím i levnější. Na rozdíl od dílců jsou pásy v tloušťce bez jediného spoje v místnosti a údržba podlahy bez spojů je velmi jednoduchá. Povrch metráže na rozdíl od dílců je více pružný a komfortní pro bydlení.

■ Silnější nebo lepší, tím lepší?

Celková síla podlahoviny nejvíce ovlivní její akustické a tepelněizolační vlastnosti. Tichou chůzí nebo plynulým pohybem bosé nohy nejlépe zajistí spodní polyesterová vrstva. Vyšší tloušťka podlahoviny nikdy nepomůže s vyrovnáním nerovnosti nepřípraveného podkladu.

■ Měkčí nebo kompaktní?

Měkčí komfortní vinyly s tvarovou pamětí zajistí vyšší pohodlí v domácnosti. Kompaktní vinyly jsou méně komfortní, jejich konstrukce je nastavena pro vyšší zátěž. Pokud nohy nábytku mají ostré hrany nebo malé dosedací plochy, poškodí nevrátí každý vinyl.

■ S filcovým podkladem nebo bez?

Spodní vrstva z polyesteru alias filcu je moderní způsob, jak dosáhnout komfortních vlastností. Podlahovinu s filcem je možné instalovat na méně hladký povrch například dlažby, parkety nebo lité podlahy. Při edskudky o vyšší absorpci vlhkosti a následném vzniku plísní jsou u polyesteru neoprávněné.

■ Bytové nebo zářezové?

O odolnosti heterogenní vinylové podlahoviny rozhoduje hodnota její vrchní nášlapné vrstvy. V prostorách bez výskytu ostrých nečistot je dostačující "nášlap" o síle 0,20 - 0,30 mm. Pro prostory s kolená nábytkem nebo ostrými nečistotami je vhodný "nášlap" 0,35 mm a více. Pokud se v místnosti pojezdů kolečkových nábytků vyskytují ostré nečistoty například z venkovní obuvi, je nutné pro zamezení silného obrusu nášlapné vrstvy instalovat polykarbonátové podložky.

■ Na jaké podlahy pokládat?

Povrch podlahy musí být před pokládkou pevný, suchý, rovný a hladký. Při špatné nerovnosti, prasklinách, mastných skvrnách, asfaltu nebo zbytků lepidel musí být odstraněny. Před pokládkou není vhodné instalovat na podlahu elastickou izolaci podložku nebo karton.

■ Aco je třeba před montáží?

Je nutné zkontrolovat, zda podlahovina nemá viditelné transportní nebo výrobní vady. Snadno zjistitelné vady nelze instalovat a je nutné nejdříve uplatnit reklamaci u dodavatele. Podlahovinu je vhodné před pokládkou krátce aklimatizovat, teplota v místnosti musí být vždy nad 18°C a teplota podlahy minimálně 15°C.

■ Na volno nebo lepit?

Výrobci doporučují všechny typy vinylových podlahovin celoplošně lepit nebo fixovat. Každé prostředí je specifické a není snadné určit, kdy je podlahovinu možné položit volně. Volnou pokládku menších ploch je vhodné konzultovat s dodavatelem nebo odbornou firmou. Na zvolenou podlahovinu položenou volně není možné uplatnit reklamační nárok.

■ Objednat odbornou montáž?

Podlahářské práce je rozumné svěřit zkušeným odborníkům, pokládka vyžaduje praktické zkušenosti. Odborná montáž přináší několik výhod, například úsporu vlastního času, záruku na dílo, delší životnost podlahoviny a v nichž případech nižší sazbu DPH dle zákona o DPH. Chyby při instalaci podlahoviny v tloušťce nelze snadno opravit.

■ Podlahové topení?

Vinylové podlahoviny mají nízký tepelný odpor, který nemá prakticky žádný vliv na výkon topení. Instalace je vhodná na podlahu s teplovodním vytápěním, které nepřesahuje teplotu podlahy nad 28°C. Podmínkou instalace je celoplošné lepení, teplota podlahy před pokládkou by měla být 18 - 22°C.

■ Kolečkové židle?

Při nákupu kolečkových židlí je nutné vzít v úvahu pravidla pro jejich použití na hladkých podlahách. Židle musí být vybaveny měkkými kolečky z polyuretanu, typ W dle normy EN 12529. U jiných typů koleček je doporučeno instalovat v místě pojezdu židle polykarbonátovou podložku.

■ Jaká je záruka?

Na vinylové podlahoviny se vztahuje prodloužená záruka dle záručních podmínek výrobce. Doba trvání záruky je známa podle typu a způsobu použití podlahoviny, může být 5 nebo 10 let. Záruka se vztahuje na skryté výrobní vady, které je možné reklamovat v prodloužené záruční lhůtě. Viditelné transportní nebo výrobní vady je třeba reklamovat před rozestáním a instalací podlahoviny.

■ Kdy záruka neplatí?

Nevztahuje se na zboží prodané v jiném, než prvotním kvalitě, poškozené například manipulací kupujícího, poškozené neodbornou pokládkou, dlouhodobou vlhkostí, nesprávným užíváním nebo údržbou, na rozdíl výrobních šarží v odstínu, lesku a struktuře dezénu oproti prezentovaným snímkům a vzorkům.

■ Jak udržovat a čistit?

Povrch je z výroby opatřen polyurethanovou vrstvou, která zvyšuje odolnost a snižuje nároky na údržbu. Podlahoviny se snadno udržují čistě pravidelným zametáním, vysáváním nebo mokřím stíráním. Je vhodné používat čistící a samoleštěcí přípravky vyvinuté pro povrchy vinylových podlahovin, PVC.

■ Jak prodloužit záruční vzhled?

Při kontaktu s některými látkami mohou na povrchu vinylu vzniknout neodstranitelné skvrny. Je důležité chránit podlahovinu před potíráním asfaltem, anilínovými barvami, barevnými oleji, inkousty, jódovou a Castalanieho tinkturou, barevnými krémy na boty, minerálními oleji, mazivy a všemi přípravky obsahujícími organická rozpouštědla.

■ Pozor na gumu !!!

Při dlouhodobém kontaktu může guma způsobit na všech typech vinylu neodstranitelné barevné skvrny. Skvrny nejsou zjevné okamžitě, ale až dle sledkem migrace látek do podlahoviny, spuštěné působením světla. Na vinylové podlahoviny nepatří pneumatiky, kolečka kárek, podložky spotřebičů nebo gumová obuv.



Technické údaje

Specifikace	Celková tloušťka (mm)	Nášlapná vrstva (mm)	Užitná tloušťka	Váha (kg/m ²)	Vhodné pod kolečkou židli	Záruka bytová	Záruka komerční	Šířka role
	EN 428	EN 429	EN 685	EN 430	EN 425			EN 426
DUPLEX 41	2,80	0,40	41	1,85	Ano	10 let	5 let	2 / 3 / 4 m
FORTEX 41	2,80	0,40	41	1,95	Ano	10 let	5 let	4 / 5 m
LUPPITER 32	3,70	0,35	32	2,78	Ano	10 let	5 let	2 / 3 / 4 m
MATRIX 43	2,00	0,70	43	3,00	Ano	10 let	5 let	2 / 4 m

